



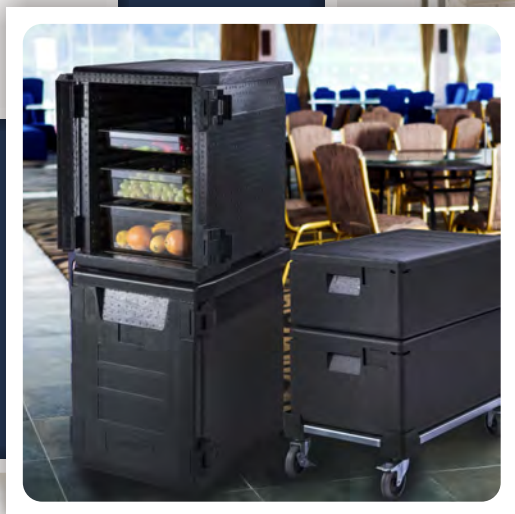

广东普飞酒店用品有限公司
GUANGDONG PERFECT CO.,LTD.



食品储存
层架
龙头产品
食品保温
餐饮服务车

2020-2021
厨房工程配套产品

公司简介

广东普飞酒店用品有限公司，成立于2003年，是一家专业从事适用于酒店、酒吧及中西厨房的金属塑料制品的研究、开发、生产、销售的企业。

公司自设厂房，面积约30,000平方米。辖下设有技术开发部，模具部，五金部，注塑部，滚塑部，包装部等部门。公司以雄厚的经济实力为基础，引进国外先进生产设备和生产工艺，并拥有一批高科技的技术人员，具有十多年的生产研究开发工龄，能很好地研究开发新产品。也拥有一支团结奋进、严谨务实的专业销售团队。我们专注于产品设计，研发，生产，也专注于产品销售，质量与服务。并已成为该领域中的典范。在打造精品，提升质量的同时，公司坚持以企业文化提升企业核心竞争力，使企业在发展中树立起良好的社会形象。

我们一直致力于和我们的供货商，雇员和客户建立长期合作的伙伴关系，以确保我们在服务，质量，价值和可信赖性上超出客户所期望的结果。

我们已获得一些有关产品发明或突出的服务的专利和经过验证的奖项。

我们所拥有的品牌也获得广大客户的认可，并在同行业中获得良好的口碑。

坚持“以人为本，互惠双赢”的经营理理念，我们一直与在国内，国际市场上活跃的合作，这允许我们提供销售和服务的领域已逾80个国家之广。我们欢迎更多服务于您的机会。

我们越来越看重于专注，侧重于专注。——“专注凝聚能量，专注成就未来”。我们期待与您合作，共创双赢！



目录

储存产品

面粉车	01
面粉箱	01

层架产品

NEW 环保不锈钢层架	02-14
组合层架系列	15-18

龙头产品

花洒龙头	19-20
汤锅注水器	21
洗地龙头	22
推杯龙头/洗杯器	23-24
工作台龙头及厨房龙头	25-27
下水器	28
龙头配件	29-30

保温产品

保温箱系列	31
储冰车	32
NEW EPP保温箱系列	33-34

餐饮服务车产品

NEW 运碟车	35
碟盘车	36-37
托盘餐具车	38
多用途服务推车	38
可折叠餐车	39
杯筐推车	39
客房服务推车	40
脚踏式垃圾桶	41
环保圆形储物桶	42

食品储存系列

面粉车

- 连体盖设计，方便单手就可以获取储存的原料，提高工作效率。
 - 内外表面光滑，易清洁，不易留任何污迹。
 - 经NSF认证，符合食品卫生标准。
- 导轨式插入设计，令勺子藏在储物桶内，不但不接触配料，而且能轻易从储物车里取出，方便存取。
 - 配3"加宽的轮子，移动方便，且稳定性和负重能力更好。
- 透明滑盖，清晰的视窗，能快速识别原材料和库存管理。
 - 用于有效存储干式散装原料，如糖、面粉、米和其他谷物类等。



型号	JW-S81	JW-S102	JW-S120
名称	81L面粉车	102L面粉车	120L面粉车
整体尺寸	745x328x740 mm	750x410x745 mm	750x457x748 mm
容量	81L	102L	120L
装载容量(食糖)	72.7KG	89.4KG	106KG
装载容量(面粉)	56.3KG	69.9KG	83.5KG
装载容量(米)	约81KG	约102KG	约120KG
装箱数量	1	1	1

面粉箱

全新改良设计的安全食品原料储存箱能够储存小量的食品及原料。箱盖为专利设计，即使储存箱是在堆叠的情况下，箱盖也可单手操作，更能容易取出原料。

透明箱盖可以快速识别原料种类和库存管理。

用途：用于储存小量的食品和原料等。

材料：聚碳酸酯(PC)、聚丙烯(PP)

颜色：白色



型号 Art.No.	JW-S8	JW-S20	JW-S40
名称 Name	8L面粉箱	20L面粉箱	40L面粉箱
整体尺寸 Size	367x296x220 mm	593x290x432 mm	593x486x432 mm
容量 Capacity	8L	20L	40L
装箱数量 PCS/CTN	1	1	1

环保不锈钢层架

适用于所有环境
可经受-38℃至88℃

固定式层架

移动式层架

高密度层架

NSF



便于调节和配置

任何配置并匹配任何大小的区域环保型不锈钢层架。有3种高度，4种深度和6种长度，以便为任何区域构建具有空间效率的布局。

隔板能够以100毫米的增减量进行上下调节，无需拆卸架体。

在以90度直角或U型弯方式构建架体时，架体之间可以通过拐角接插件连接。

绝对坚固，耐久和稳定。

立柱与横梁，承重部位都是以钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料。

内含钢管，使得层架具有高强度性和持久耐用性。

聚丙烯表面不会碎裂或被腐蚀。

立柱插件提供独特的交叉稳定性。



永不生锈

可用于任何潮湿或干燥的区域

没有焊缝或缝隙，因此永不生锈

盐水或者海洋性空气也不会腐蚀环保型不锈钢层架

环保型不锈钢层架适用于开放式冷柜或冷冻室，可


经受-38℃的低温



卫生设计

隔板易于拆卸以便在洗碗机内彻底清洗。

无孔表面易擦拭干净。



环保不锈钢层架

基础架

环保型不锈钢层架的部件可以经过组合形式形成各种规格基础架。




扩展架

在基础架上增加扩展架时，第一个架体和第二个架体的横梁共同使用间的立柱。这样的话，只要增加两个立柱，而不是四个立柱或者需要任何附加的固定夹。



拐角架和U形架

可以用拐角接插件来组建拐角架与U形架横梁装配拐角接插件后连接方法与横梁在立柱上的连接方法一致。

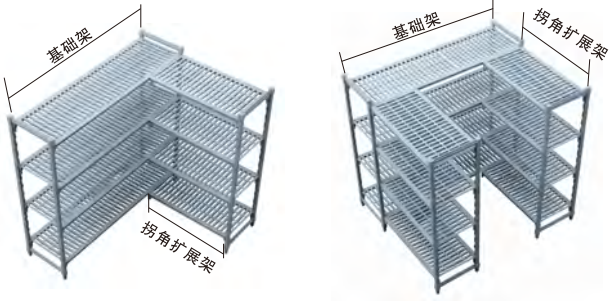


移动层架


使用移动架的专用立柱并插入脚轮，即可把储架造成移动式不锈钢层架。移动架的设计不适合作为运输推车。



环保不锈钢层架尺寸图

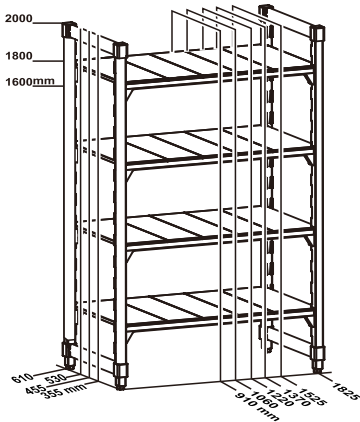

固定式层架

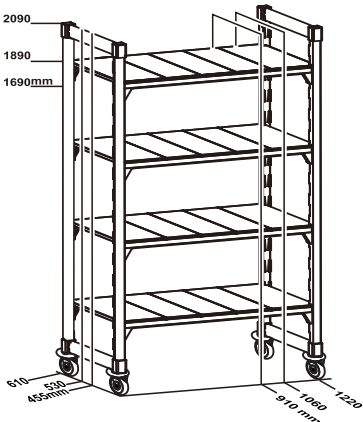

移动式层架

层架承重表

重量必须均匀分布在整個架上。

		层架长度 910-1220 mm	层架长度 1370-1825mm
单独层架	四层隔板的承重能力	1400 kg	1000 kg
	每层隔板的承重能力	350	250
拐角层架	四层隔板的承重能力	600	—
	每层隔板的承重能力	150	—
移动层架	四层隔板的承重能力	340	—
重型垫货架	单独层架	450	—

注：由于脚轮具有承重力，因此整个移动式架体的最大承重为 340 kg。

环保不锈层架配件

脚轮

适用于所有存储区域，尤其适用于冷藏室、冷冻室或潮湿区域。由高度耐用，不受腐蚀的塑料组成，并带有127mm无痕热塑性橡胶万向轮。

型号	名称	尺寸
PSL	带刹脚轮	127mm/5"
PS	不带刹脚轮	127mm/5"



拐角接插件组

拐角接插件能够用于构造直角架及U形架；每层隔板均需一对拐角接插件；在使用拐角接插件时，承重能力下降为每层180kg；建议长度小于或等于1220mm的横梁上使用拐角接插件。



普飞匙
用于安装、拆卸拐解及调节螺丝



PCC
(含左右两个)

隔板

隔板以聚丙烯制造，隔板仅有条格或实心样式。



条隔板套件



实心隔板套件



立柱接插件

立柱接插件可以把两根立柱固定在一起，并决定了架体的深度。立柱接插件以聚丙烯制造。立柱接插件提供独特的交叉稳定性。



垫货支架

建议在重载情况下使用，即架体长度等于或超过1370毫米，底层网板载重达450千克时。



环保不锈钢层架配件

围栏

用于防止存储物品从储架上坠落；
最适用于在移动储架上使用。

	配合横梁	910 ^{36"} _{mm}	1060 ^{42"} _{mm}	1220 ^{48"} _{mm}	1370 ^{54"} _{mm}	1525 ^{60"} _{mm}	1825 ^{72"} _{mm}
	型号	FSD362	FSD422	FSD482	FSD542	FSD602	FSD722
	托架数量	2	3	4	4	4	5
	栏杆数量	2	2	2	2	2	2
	栏杆长度	Φ10x830	Φ10x980	Φ10x1140	Φ10x1290	Φ10x1445	Φ10x1750

	型号	FSS361	FSS421	FSS481	FSS541	FSS601	FSS721
	托架数量	2	3	3	4	4	5
	栏杆数量	1	1	1	1	1	1
	栏杆长度	Φ10x830	Φ10x980	Φ10x1140	Φ10x1290	Φ10x1445	Φ10x1750

	配合横担	355 ^{14"} _{mm}	455 ^{18"} _{mm}	530 ^{21"} _{mm}	610 ^{24"} _{mm}
	型号	FSE14	FSE18	FSE21	FSE24
	托架数量	2	2	2	2
	栏杆数量	2	2	2	2
	栏杆长度	Φ10x253	Φ10x353	Φ10x428	Φ10x508

固定立柱套件

塑胶层架防尘罩

1600mm
高度



型号	宽度X高度
PSPK1464	355 x 1600 mm
PSPK1864	455 x 1600 mm
PSPK2164	530 x 1600 mm
PSPK2464	610 x 1600 mm

530mm
深度



型号	长度X深度X高度
JW-PSU362172VC	910 x 530 x 1800 mm
JW-PSU422172VC	1060 x 530 x 1800 mm
JW-PSU482172VC	1220 x 530 x 1800 mm
JW-PSU542172VC	1370 x 530 x 1800 mm
JW-PSU602172VC	1525 x 530 x 1800 mm

1800mm
高度

型号	宽度X高度
PSPK1472	355 x 1800 mm
PSPK1872	455 x 1800 mm
PSPK2172	530 x 1800 mm
PSPK2472	610 x 1800 mm

610mm
深度

型号	长度X深度X高度
JW-PSU362472VC	910 x 610 x 1800 mm
JW-PSU422472VC	1060 x 610 x 1800 mm
JW-PSU482472VC	1220 x 610 x 1800 mm
JW-PSU542472VC	1370 x 610 x 1800 mm
JW-PSU602472VC	1525 x 610 x 1800 mm

2000mm
高度

型号	宽度X高度
PSPK1480	355 x 2000 mm
PSPK1880	455 x 2000 mm
PSPK2180	530 x 2000 mm
PSPK2480	610 x 2000 mm

重型垫货架

将冷冻/冷藏或干货安全存放于高于22.5CM处。
属于环保不锈钢层架系列，不会生锈、腐蚀或弯曲，安全承重450kg。
具有6款长度，4款宽度可供选择，拐角及垫货支架的外配使用，承重及使用范围更为广泛。
1220mm及以上的规格必须配合垫货支架和拐角同时使用，以确保承重能力。



平板重型垫货架



条格重型垫货架



型号	长度X宽度
PSH3614	910 x 355 mm
PSH4214	1060 x 355 mm
PSH4814	1220 x 355 mm
PSH5414	1370 x 355 mm
PSH6014	1525 x 355 mm
PSH7214	1825 x 355 mm

型号	长度X宽度
PSH3618	910 x 455 mm
PSH4218	1060 x 455 mm
PSH4818	1220 x 455 mm
PSH5418	1370 x 455 mm
PSH6018	1525 x 455 mm
PSH7218	1825 x 455 mm

型号	长度X宽度
PSH3621	910 x 530 mm
PSH4221	1060 x 530 mm
PSH4821	1220 x 530 mm
PSH5421	1370 x 530 mm
PSH6021	1525 x 530 mm
PSH7221	1825 x 530 mm

型号	长度X宽度
PSH3624	910 x 610 mm
PSH4224	1060 x 610 mm
PSH4824	1220 x 610 mm
PSH5424	1370 x 610 mm
PSH6024	1525 x 610 mm
PSH7224	1825 x 610 mm

条格隔板套件



型号	长度X宽度
PS3614VK	910 x 355 mm
PS4214VK	1060 x 355 mm
PS4814VK	1220 x 355 mm
PS5414VK	1370 x 355 mm
PS6014VK	1525 x 355 mm
PS7214VK	1825 x 355 mm

型号	长度X宽度
PS3618VK	910 x 455 mm
PS4218VK	1060 x 455 mm
PS4818VK	1220 x 455 mm
PS5418VK	1370 x 455 mm
PS6018VK	1525 x 455 mm
PS7218VK	1825 x 455 mm

型号	长度X宽度
PS3621VK	910 x 530 mm
PS4221VK	1060 x 530 mm
PS4821VK	1220 x 530 mm
PS5421VK	1370 x 530 mm
PS6021VK	1525 x 530 mm
PS7221VK	1825 x 530 mm

型号	长度X宽度
PS3624VK	910 x 610 mm
PS4224VK	1060 x 610 mm
PS4824VK	1220 x 610 mm
PS5424VK	1370 x 610 mm
PS6024VK	1525 x 610 mm
PS7224VK	1825 x 610 mm

实心隔板套件




型号	长度X宽度
PS3618SK	910 x 455 mm
PS4218SK	1060 x 455 mm
PS4818SK	1220 x 455 mm
PS5418SK	1370 x 455 mm
PS6018SK	1525 x 455 mm
PS7218SK	1825 x 455 mm


型号	长度X宽度
PS3621SK	910 x 530 mm
PS4221SK	1060 x 530 mm
PS4821SK	1220 x 530 mm
PS5421SK	1370 x 530 mm
PS6021SK	1525 x 530 mm
PS7221SK	1825 x 530 mm

型号	长度X宽度
PS3624SK	910 x 610 mm
PS4224SK	1060 x 610 mm
PS4824SK	1220 x 610 mm
PS5424SK	1370 x 610 mm
PS6024SK	1525 x 610 mm
PS7224SK	1825 x 610 mm

1600mm
高度



条格基础架



条格扩展架

355mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU361464	910 x 355 x 1600 mm
PSU421464	1060 x 355 x 1600 mm
PSU481464	1220 x 355 x 1600 mm
PSU541464	1370 x 355 x 1600 mm
PSU601464	1525 x 355 x 1600 mm
PSU721464	1825 x 355 x 1600 mm

型号	长度X深度X高度
PSA361464	910 x 355 x 1600 mm
PSA421464	1060 x 355 x 1600 mm
PSA481464	1220 x 355 x 1600 mm
PSA541464	1370 x 355 x 1600 mm
PSA601464	1525 x 355 x 1600 mm
PSA721464	1825 x 355 x 1600 mm

455mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU361864	910 x 455 x 1600 mm
PSU421864	1060 x 455 x 1600 mm
PSU481864	1220 x 455 x 1600 mm
PSU541864	1370 x 455 x 1600 mm
PSU601864	1525 x 455 x 1600 mm
PSU721864	1825 x 455 x 1600 mm

型号	长度X深度X高度
PSA361864	910 x 455 x 1600 mm
PSA421864	1060 x 455 x 1600 mm
PSA481864	1220 x 455 x 1600 mm
PSA541864	1370 x 455 x 1600 mm
PSA601864	1525 x 455 x 1600 mm
PSA721864	1825 x 455 x 1600 mm

530mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU362164	910 x 530 x 1600 mm
PSU422164	1060 x 530 x 1600 mm
PSU482164	1220 x 530 x 1600 mm
PSU542164	1370 x 530 x 1600 mm
PSU602164	1525 x 530 x 1600 mm
PSU722164	1825 x 530 x 1600 mm


型号	长度X深度X高度
PSA362164	910 x 530 x 1600 mm
PSA422164	1060 x 530 x 1600 mm
PSA482164	1220 x 530 x 1600 mm
PSA542164	1370 x 530 x 1600 mm
PSA602164	1525 x 530 x 1600 mm
PSA722164	1825 x 530 x 1600 mm

610mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU362464	910 x 610 x 1600 mm
PSU422464	1060 x 610 x 1600 mm
PSU482464	1220 x 610 x 1600 mm
PSU542464	1370 x 610 x 1600 mm
PSU602464	1525 x 610 x 1600 mm
PSU722464	1825 x 610 x 1600 mm

型号	长度X深度X高度
PSA362464	910 x 610 x 1600 mm
PSA422464	1060 x 610 x 1600 mm
PSA482464	1220 x 610 x 1600 mm
PSA542464	1370 x 610 x 1600 mm
PSA602464	1525 x 610 x 1600 mm
PSA722464	1825 x 610 x 1600 mm


1800mm
高度



条格基础架

355mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU361472	910 x 355 x 1800 mm
PSU421472	1060 x 355 x 1800 mm
PSU481472	1220 x 355 x 1800 mm
PSU541472	1370 x 355 x 1800 mm
PSU601472	1525 x 355 x 1800 mm
PSU721472	1825 x 355 x 1800 mm



条格扩展架

型号	长度X深度X高度
PSA361472	910 x 355 x 1800 mm
PSA421472	1060 x 355 x 1800 mm
PSA481472	1220 x 355 x 1800 mm
PSA541472	1370 x 355 x 1800 mm
PSA601472	1525 x 355 x 1800 mm
PSA721472	1825 x 355 x 1800 mm

455mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU361872	910 x 455 x 1800 mm
PSU421872	1060 x 455 x 1800 mm
PSU481872	1220 x 455 x 1800 mm
PSU541872	1370 x 455 x 1800 mm
PSU601872	1525 x 455 x 1800 mm
PSU721872	1825 x 455 x 1800 mm

型号	长度X深度X高度
PSA361872	910 x 455 x 1800 mm
PSA421872	1060 x 455 x 1800 mm
PSA481872	1220 x 455 x 1800 mm
PSA541872	1370 x 455 x 1800 mm
PSA601872	1525 x 455 x 1800 mm
PSA721872	1825 x 455 x 1800 mm

530mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU362172	910 x 530 x 1800 mm
PSU422172	1060 x 530 x 1800 mm
PSU482172	1220 x 530 x 1800 mm
PSU542172	1370 x 530 x 1800 mm
PSU602172	1525 x 530 x 1800 mm
PSU722172	1825 x 530 x 1800 mm


型号	长度X深度X高度
PSA362172	910 x 530 x 1800 mm
PSA422172	1060 x 530 x 1800 mm
PSA482172	1220 x 530 x 1800 mm
PSA542172	1370 x 530 x 1800 mm
PSA602172	1525 x 530 x 1800 mm
PSA722172	1825 x 530 x 1800 mm

610mm
深度


型号	长度X深度X高度
PSU362472	910 x 610 x 1800 mm
PSU422472	1060 x 610 x 1800 mm
PSU482472	1220 x 610 x 1800 mm
PSU542472	1370 x 610 x 1800 mm
PSU602472	1525 x 610 x 1800 mm
PSU722472	1825 x 610 x 1800 mm

型号	长度X深度X高度
PSA362472	910 x 610 x 1800 mm
PSA422472	1060 x 610 x 1800 mm
PSA482472	1220 x 610 x 1800 mm
PSA542472	1370 x 610 x 1800 mm
PSA602472	1525 x 610 x 1800 mm
PSA722472	1825 x 610 x 1800 mm

2000mm
高度



条格基础架



条格扩展架

355mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU361480	910 x 355 x 2000 mm
PSU421480	1060 x 355 x 2000 mm
PSU481480	1220 x 355 x 2000 mm
PSU541480	1370 x 355 x 2000 mm
PSU601480	1525 x 355 x 2000 mm
PSU721480	1825 x 355 x 2000 mm

型号	长度X深度X高度
PSA361480	910 x 355 x 2000 mm
PSA421480	1060 x 355 x 2000 mm
PSA481480	1220 x 355 x 2000 mm
PSA541480	1370 x 355 x 2000 mm
PSA601480	1525 x 355 x 2000 mm
PSA721480	1825 x 355 x 2000 mm

455mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU361880	910 x 455 x 2000 mm
PSU421880	1060 x 455 x 2000 mm
PSU481880	1220 x 455 x 2000 mm
PSU541880	1370 x 455 x 2000 mm
PSU601880	1525 x 455 x 2000 mm
PSU721880	1825 x 455 x 2000 mm

型号	长度X深度X高度
PSA361880	910 x 455 x 2000 mm
PSA421880	1060 x 455 x 2000 mm
PSA481880	1220 x 455 x 2000 mm
PSA541880	1370 x 455 x 2000 mm
PSA601880	1525 x 455 x 2000 mm
PSA721880	1825 x 455 x 2000 mm

530mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU362180	910 x 530 x 2000 mm
PSU422180	1060 x 530 x 2000 mm
PSU482180	1220 x 530 x 2000 mm
PSU542180	1370 x 530 x 2000 mm
PSU602180	1525 x 530 x 2000 mm
PSU722180	1825 x 530 x 2000 mm

型号	长度X深度X高度
PSA362180	910 x 530 x 2000 mm
PSA422180	1060 x 530 x 2000 mm
PSA482180	1220 x 530 x 2000 mm
PSA542180	1370 x 530 x 2000 mm
PSA602180	1525 x 530 x 2000 mm
PSA722180	1825 x 530 x 2000 mm

610mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSU362480	910 x 610 x 2000 mm
PSU422480	1060 x 610 x 2000 mm
PSU482480	1220 x 610 x 2000 mm
PSU542480	1370 x 610 x 2000 mm
PSU602480	1525 x 610 x 2000 mm
PSU722480	1825 x 610 x 2000 mm

型号	长度X深度X高度
PSA362480	910 x 610 x 2000 mm
PSA422480	1060 x 610 x 2000 mm
PSA482480	1220 x 610 x 2000 mm
PSA542480	1370 x 610 x 2000 mm
PSA602480	1525 x 610 x 2000 mm
PSA722480	1825 x 610 x 2000 mm

1600mm
高度



平板基础架



平板扩展架

455mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSS361864	910 x 455 x 1600 mm
PSS421864	1060 x 455 x 1600 mm
PSS481864	1220 x 455 x 1600 mm
PSS541864	1370 x 455 x 1600 mm
PSS601864	1525 x 455 x 1600 mm
PSS721864	1825 x 455 x 1600 mm

型号	长度X深度X高度
PSD361864	910 x 455 x 1600 mm
PSD421864	1060 x 455 x 1600 mm
PSD481864	1220 x 455 x 1600 mm
PSD541864	1370 x 455 x 1600 mm
PSD601864	1525 x 455 x 1600 mm
PSD721864	1825 x 455 x 1600 mm

530mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSS362164	910 x 530 x 1600 mm
PSS422164	1060 x 530 x 1600 mm
PSS482164	1220 x 530 x 1600 mm
PSS542164	1370 x 530 x 1600 mm
PSS602164	1525 x 530 x 1600 mm
PSS722164	1825 x 530 x 1600 mm

型号	长度X深度X高度
PSD362164	910 x 530 x 1600 mm
PSD422164	1060 x 530 x 1600 mm
PSD482164	1220 x 530 x 1600 mm
PSD542164	1370 x 530 x 1600 mm
PSD602164	1525 x 530 x 1600 mm
PSD722164	1825 x 530 x 1600 mm

610mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSS362464	910 x 610 x 1600 mm
PSS422464	1060 x 610 x 1600 mm
PSS482464	1220 x 610 x 1600 mm
PSS542464	1370 x 610 x 1600 mm
PSS602464	1525 x 610 x 1600 mm
PSS722464	1825 x 610 x 1600 mm

型号	长度X深度X高度
PSD362464	910 x 610 x 1600 mm
PSD422464	1060 x 610 x 1600 mm
PSD482464	1220 x 610 x 1600 mm
PSD542464	1370 x 610 x 1600 mm
PSD602464	1525 x 610 x 1600 mm
PSD722464	1825 x 610 x 1600 mm

1800mm
高度



平板基础架



平板扩展架

455mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSS361872	910 x 455 x 1800 mm
PSS421872	1060 x 455 x 1800 mm
PSS481872	1220 x 455 x 1800 mm
PSS541872	1370 x 455 x 1800 mm
PSS601872	1525 x 455 x 1800 mm
PSS721872	1825 x 455 x 1800 mm

型号	长度X深度X高度
PSD361872	910 x 455 x 1800 mm
PSD421872	1060 x 455 x 1800 mm
PSD481872	1220 x 455 x 1800 mm
PSD541872	1370 x 455 x 1800 mm
PSD601872	1525 x 455 x 1800 mm
PSD721872	1825 x 455 x 1800 mm

530mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSS362172	910 x 530 x 1800 mm
PSS422172	1060 x 530 x 1800 mm
PSS482172	1220 x 530 x 1800 mm
PSS542172	1370 x 530 x 1800 mm
PSS602172	1525 x 530 x 1800 mm
PSS722172	1825 x 530 x 1800 mm

型号	长度X深度X高度
PSD362172	910 x 530 x 1800 mm
PSD422172	1060 x 530 x 1800 mm
PSD482172	1220 x 530 x 1800 mm
PSD542172	1370 x 530 x 1800 mm
PSD602172	1525 x 530 x 1800 mm
PSD722172	1825 x 530 x 1800 mm

610mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSS362472	910 x 610 x 1800 mm
PSS422472	1060 x 610 x 1800 mm
PSS482472	1220 x 610 x 1800 mm
PSS542472	1370 x 610 x 1800 mm
PSS602472	1525 x 610 x 1800 mm
PSS722472	1825 x 610 x 1800 mm

型号	长度X深度X高度
PSD362472	910 x 610 x 1800 mm
PSD422472	1060 x 610 x 1800 mm
PSD482472	1220 x 610 x 1800 mm
PSD542472	1370 x 610 x 1800 mm
PSD602472	1525 x 610 x 1800 mm
PSD722472	1825 x 610 x 1800 mm

2000mm
高度



平板基础架



平板扩展架

455mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSS361880	910 x 455 x 2000 mm
PSS421880	1060 x 455 x 2000 mm
PSS481880	1220 x 455 x 2000 mm
PSS541880	1370 x 455 x 2000 mm
PSS601880	1525 x 455 x 2000 mm
PSS721880	1825 x 455 x 2000 mm

型号	长度X深度X高度
PSD361880	910 x 455 x 2000 mm
PSD421880	1060 x 455 x 2000 mm
PSD481880	1220 x 455 x 2000 mm
PSD541880	1370 x 455 x 2000 mm
PSD601880	1525 x 455 x 2000 mm
PSD721880	1825 x 455 x 2000 mm

530mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSS362180	910 x 530 x 2000 mm
PSS422180	1060 x 530 x 2000 mm
PSS482180	1220 x 530 x 2000 mm
PSS542180	1370 x 530 x 2000 mm
PSS602180	1525 x 530 x 2000 mm
PSS722180	1825 x 530 x 2000 mm

型号	长度X深度X高度
PSD362180	910 x 530 x 2000 mm
PSD422180	1060 x 530 x 2000 mm
PSD482180	1220 x 530 x 2000 mm
PSD542180	1370 x 530 x 2000 mm
PSD602180	1525 x 530 x 2000 mm
PSD722180	1825 x 530 x 2000 mm

610mm
深度

型号	长度X深度X高度
PSS362480	910 x 610 x 2000 mm
PSS422480	1060 x 610 x 2000 mm
PSS482480	1220 x 610 x 2000 mm
PSS542480	1370 x 610 x 2000 mm
PSS602480	1525 x 610 x 2000 mm
PSS722480	1825 x 610 x 2000 mm


型号	长度X深度X高度
PSD362480	910 x 610 x 2000 mm
PSD422480	1060 x 610 x 2000 mm
PSD482480	1220 x 610 x 2000 mm
PSD542480	1370 x 610 x 2000 mm
PSD602480	1525 x 610 x 2000 mm
PSD722480	1825 x 610 x 2000 mm

高密度轨道式移动层架系统

通过在所有可用空间内形成存储通道实现最大存储能力。轨道式移动层架系统由两端固定至升起的地轨系统上的固定式基础架架体构成，中间装有高密度移动式层架。轨道易于安装，无需钻孔或粘合。

40%
提高存储容量


- A: 固定层架
- B: 移动层架
- C: 轨道
- D: 活动通道

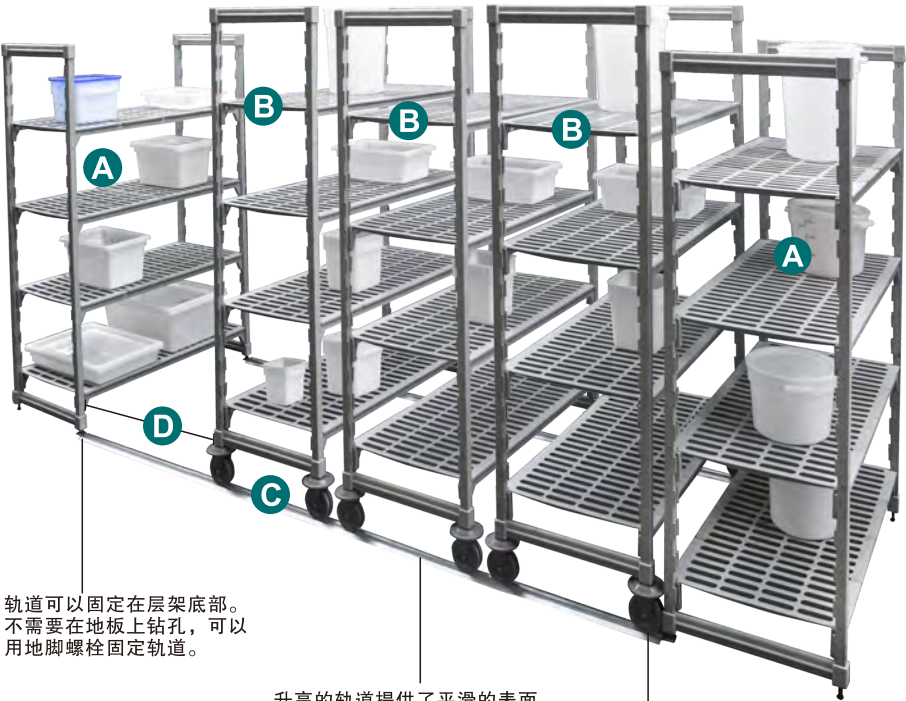

轨道可以固定在层架底部。不需要在地板上钻孔，可以用地脚螺栓固定轨道。

升高的轨道提供了平滑的表面使层架方便移动，并确保污垢不会进入，容易清扫。装载很重的货物时层架也可以平滑的在轨道上移动。

带槽脚轮可在升高的轨道上滚动方便，产品可以在任意地面上使用，防撞档圈可以保护脚轮。




高密度轨道式移动层架系统

脚轮


高密度移动层架包括4个高密度脚轮和4个高密度防撞圈；
高密度移动层架的承重能力为340kg；
轨道套件包括了所有必需的五金配件。

型号	名称	尺寸
JW-HDC5	5寸高密度脚轮	127mm / 5"
JW-Hddb5	5寸高密度防撞圈	127mm / 5"



轨道

型号	名称	尺寸
JW-GD3050	3050mm轨道套件用于3个移动层架	3050mm
JW-GD3660	3660mm轨道套件用于4个移动层架	3660mm
JW-GD4420	4420mm轨道套件用于5个移动层架	4420mm



530mm 深度

型号	长度X深度X高度
PSU362172M	910 x 530 x 1880 mm
PSU422172M	1060 x 530 x 1880 mm
PSU482172M	1220 x 530 x 1880 mm
PSU542172M	1370 x 530 x 1880 mm
PSU602172M	1525 x 530 x 1880 mm
PSU722172M	1825 x 530 x 1880 mm

型号	长度X深度X高度
PSS362172M	910 x 530 x 1880 mm
PSS422172M	1060 x 530 x 1880 mm
PSS482172M	1220 x 530 x 1880 mm
PSS542172M	1370 x 530 x 1880 mm
PSS602172M	1525 x 530 x 1880 mm
PSS722172M	1825 x 530 x 1880 mm


610mm 深度

型号	长度X深度X高度
PSU362472M	910 x 610 x 1880 mm
PSU422472M	1060 x 610 x 1880 mm
PSU482472M	1220 x 610 x 1880 mm
PSU542472M	1370 x 610 x 1880 mm
PSU602472M	1525 x 610 x 1880 mm
PSU722472M	1825 x 610 x 1880 mm

型号	长度X深度X高度
PSS362472M	910 x 610 x 1880 mm
PSS422472M	1060 x 610 x 1880 mm
PSS482472M	1220 x 610 x 1880 mm
PSS542472M	1370 x 610 x 1880 mm
PSS602472M	1525 x 610 x 1880 mm
PSS722472M	1825 x 610 x 1880 mm

喷涂组合层架

结构独特，喷涂网面，坚固耐用，多尺寸可选。
空气不断流通，减少表面尘埃积聚。
开放式设计，储存的货物一目了然，方便清点。
可根据不同的环境需要改变组合形式。
每层网片可随意调整高度（以每英寸递减）
最大承重量（在不带脚轮的情况下，每层网片可负重250kg）
颜色：蓝色、绿色、黑色、银色



1600mm
高度

型号	长度X深度X高度
EN241863	610X455X1600 MM
EN301863	760X455X1600 MM
EN361863	910X455X1600 MM
EN421863	1060X455X1600 MM
EN481863	1220X455X1600 MM
EN541863	1370X455X1600 MM
EN601863	1525X455X1600 MM
EN721863	1825X455X1600 MM
EN242163	610X530X1600 MM
EN302163	760X530X1600 MM
EN362163	910X530X1600 MM
EN422163	1060X530X1600 MM

型号	长度X深度X高度
EN482163	1220X530X1600 MM
EN542163	1370X530X1600 MM
EN602163	1525X530X1600 MM
EN722163	1825X530X1600 MM
EN242463	610X610X1600 MM
EN302463	760X610X1600 MM
EN362463	910X610X1600 MM
EN422463	1060X610X1600 MM
EN482463	1220X610X1600 MM
EN542463	1370X610X1600 MM
EN602463	1525X610X1600 MM
EN722463	1825X610X1600 MM

1800mm
高度

型号	长度X深度X高度
EN241871	610X455X1800 MM
EN301871	760X455X1800 MM
EN361871	910X455X1800 MM
EN421871	1060X455X1800 MM
EN481871	1220X455X1800 MM
EN541871	1370X455X1800 MM
EN601871	1525X455X1800 MM
EN721871	1825X455X1800 MM
EN242171	610X530X1800 MM
EN302171	760X530X1800 MM
EN362171	910X530X1800 MM
EN422171	1060X530X1800 MM

型号	长度X深度X高度
EN482171	1220X530X1800 MM
EN542171	1370X530X1800 MM
EN602171	1525X530X1800 MM
EN722171	1825X530X1800 MM
EN242471	610X610X1800 MM
EN302471	760X610X1800 MM
EN362471	910X610X1800 MM
EN422471	1060X610X1800 MM
EN482471	1220X610X1800 MM
EN542471	1370X610X1800 MM
EN602471	1525X610X1800 MM
EN722471	1825X610X1800 MM

不锈钢组合层架/镀铬组合层架

结构独特，镀铬/不锈钢网面，坚固耐用，多尺寸可选。
空气不断流通，减少表面尘埃积聚。
开放式设计，储存的货物一目了然，方便清点。
可根据不同的环境需要改变组合形式。
每层网片可随意调整高度（以每英寸递减）
最大承重量（在不带脚轮的情况下，每层网片可负重250kg）



容易拆装



调节不平




调节高度



组合立柱



用途广泛

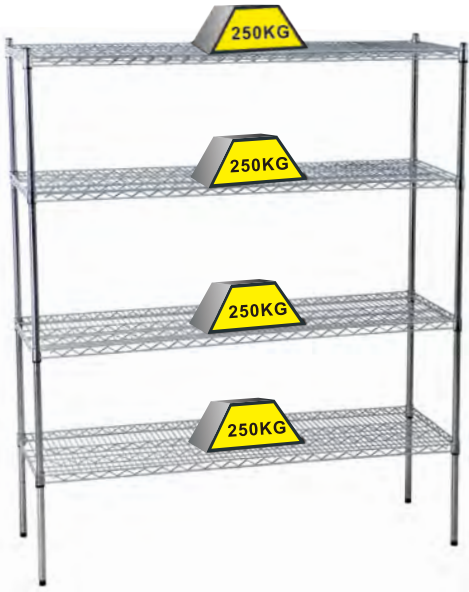

脚轮

型号	名称	尺寸
JW-5S	5寸万向轮	127mm / 5"
JW-5SC	5寸万向轮带刹	127mm / 5"



1600mm
高度

型号	长度X深度X高度
SN241863	610X455X1600 MM
SN301863	760X455X1600 MM
SN361863	910X455X1600 MM
SN421863	1060X455X1600 MM
SN481863	1220X455X1600 MM
SN541863	1370X455X1600 MM
SN601863	1525X455X1600 MM
SN721863	1825X455X1600 MM
SN242163	610X530X1600 MM
SN302163	760X530X1600 MM
SN362163	910X530X1600 MM
SN422163	1060X530X1600 MM

型号	长度X深度X高度
SN482163	1220X530X1600 MM
SN542163	1370X530X1600 MM
SN602163	1525X530X1600 MM
SN722163	1825X530X1600 MM
SN242463	610X610X1600 MM
SN302463	760X610X1600 MM
SN362463	910X610X1600 MM
SN422463	1060X610X1600 MM
SN482463	1220X610X1600 MM
SN542463	1370X610X1600 MM
SN602463	1525X610X1600 MM
SN722463	1825X610X1600 MM

1800mm
高度

型号	长度X深度X高度
SN241871	610X455X1800 MM
SN301871	760X455X1800 MM
SN361871	910X455X1800 MM
SN421871	1060X455X1800 MM
SN481871	1220X455X1800 MM
SN541871	1370X455X1800 MM
SN601871	1525X455X1800 MM
SN721871	1825X455X1800 MM
SN242171	610X530X1800 MM
SN302171	760X530X1800 MM
SN362171	910X530X1800 MM
SN422171	1060X530X1800 MM

型号	长度X深度X高度
SN482171	1220X530X1800 MM
SN542171	1370X530X1800 MM
SN602171	1525X530X1800 MM
SN722171	1825X530X1800 MM
SN242471	610X610X1800 MM
SN302471	760X610X1800 MM
SN362471	910X610X1800 MM
SN422471	1060X610X1800 MM
SN482471	1220X610X1800 MM
SN542471	1370X610X1800 MM
SN602471	1525X610X1800 MM
SN722471	1825X610X1800 MM

1600mm
高度

型号	长度X深度X高度
CN241863	610X455X1600 MM
CN301863	760X455X1600 MM
CN361863	910X455X1600 MM
CN421863	1060X455X1600 MM
CN481863	1220X455X1600 MM
CN541863	1370X455X1600 MM
CN601863	1525X455X1600 MM
CN721863	1825X455X1600 MM
CN242163	610X530X1600 MM
CN302163	760X530X1600 MM
CN362163	910X530X1600 MM
CN422163	1060X530X1600 MM

型号	长度X深度X高度
CN482163	1220X530X1600 MM
CN542163	1370X530X1600 MM
CN602163	1525X530X1600 MM
CN722163	1825X530X1600 MM
CN242463	610X610X1600 MM
CN302463	760X610X1600 MM
CN362463	910X610X1600 MM
CN422463	1060X610X1600 MM
CN482463	1220X610X1600 MM
CN542463	1370X610X1600 MM
CN602463	1525X610X1600 MM
CN722463	1825X610X1600 MM


1800mm
高度

型号	长度X深度X高度
CN241871	610X455X1800 MM
CN301871	760X455X1800 MM
CN361871	910X455X1800 MM
CN421871	1060X455X1800 MM
CN481871	1220X455X1800 MM
CN541871	1370X455X1800 MM
CN601871	1525X455X1800 MM
CN721871	1825X455X1800 MM
CN242171	610X530X1800 MM
CN302171	760X530X1800 MM
CN362171	910X530X1800 MM
CN422171	1060X530X1800 MM


型号	长度X深度X高度
CN482171	1220X530X1800 MM
CN542171	1370X530X1800 MM
CN602171	1525X530X1800 MM
CN722171	1825X530X1800 MM
CN242471	610X610X1800 MM
CN302471	760X610X1800 MM
CN362471	910X610X1800 MM
CN422471	1060X610X1800 MM
CN482471	1220X610X1800 MM
CN542471	1370X610X1800 MM
CN602471	1525X610X1800 MM
CN722471	1825X610X1800 MM

葡萄酒储存架


标准四层间距分布，每层高度为15"(380mm)。
根据不同大小或种类的酒瓶，每层配备了4块内倒斜网板，隔开不同大小的储存空间。
保持酒瓶在10°向上倾斜以保持软木塞湿润。
网格结构保证空气流动，有助于温度的控制。
封闭的背面和侧面板，保持瓶子的安全和防止事故的发生。
前门增加安全锁，有效防止葡萄酒丢失或被盗。
两种不同大小规格供选择。

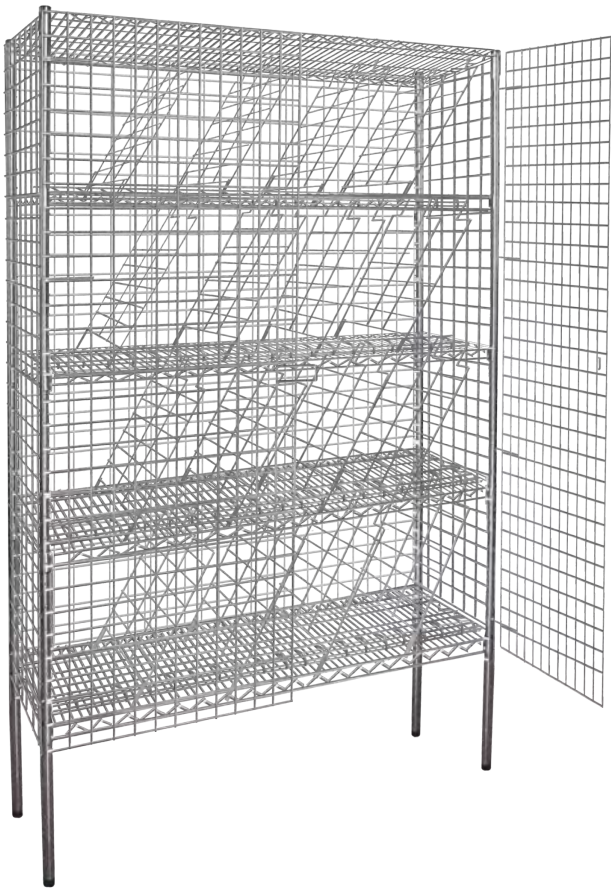

精湛工艺



可移动拆装网板




保持10°向上倾斜



带安全锁

型号	名称	尺寸	材料	载酒容量	装箱数量
JW-WSS3614	910mm不锈钢葡萄酒储存架	910x355x1900 mm	不锈钢	12 boxes	1
JW-WSS4814	1220mm不锈钢葡萄酒储存架	1220x355x1900 mm	不锈钢	16 boxes	1
JW-WSC3614	910mm镀铬葡萄酒储存架	910x355x1900 mm	镀铬	12 boxes	1
JW-WSC4814	1220mm镀铬葡萄酒储存架	1220x355x1900 mm	镀铬	16 boxes	1

经济款花洒龙头

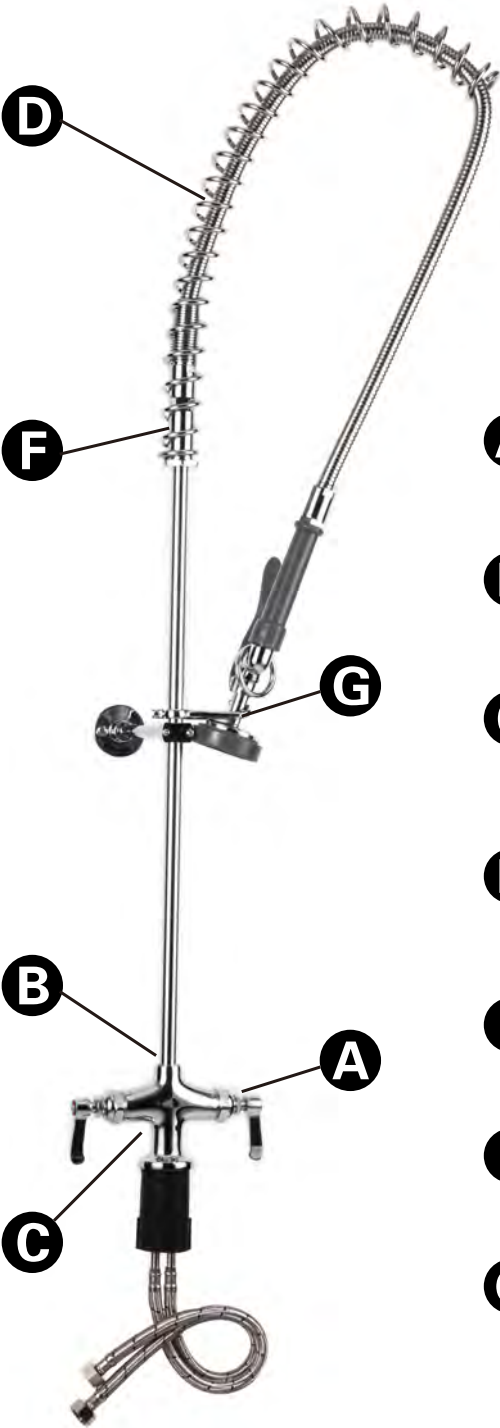

JW-PS13B

- A** 阀芯
灵活更换
自动调节和易替换性
耐磨损陶瓷或压缩阀芯
- B** 快速安装
独特的“快插、锁紧”设计
- C** 龙头
龙头底部一体化，有效排除渗漏的可能
镀铜工艺是表面更光滑
加厚镀铬层
- D** 软管
不锈钢双扣软管
端口防撕裂密封设计
内壁有聚乙烯编织，每平方英尺能承受1200磅的压力
- E** 包装
预先组装部分组件，为安装节省更多时间
降低安装失误可能
- F** 弹簧
独特的设计，在软管受力点进行了加固
保护软管，延长软管寿命
- G** 喷阀
低流量对节水有着重大意义
一如既往的优质品质

花洒龙头



型号	JW-PS13
参考号	B-0113
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

4"座台式高压花洒龙头



型号	JW-PS38
参考号	B-2338
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

4"座台式带摇摆高压花洒龙头



型号	JW-PS33
参考号	B-0133
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

8"嵌墙式高压花洒龙头



型号	JW-PS18
参考号	B-0118
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

8"嵌墙式带摇摆高压花洒龙头

汤锅注水龙头

汤锅注水器

- 汤锅注水器包括镀铬黄铜龙头及不锈钢软管配挂式喷嘴，
- JW-PK10备有8” (203mm)间距冷热混合龙头
- 挂式喷嘴配备自动关闭阀及挂钩
- 1/2” NPT 内螺牙进口头
 内置止回阀，以防止交叉混流



型号	JW-PK05	JW-PK10
名称	单头汤锅注水器	8"汤锅注水器
参考号	B-0605	B-0610
材料	黄铜（塑料）	黄铜（塑料）
备注	另有零配件	另有零配件
装箱数量	1	1

汤锅注水龙头

- 18” (457 mm) 双管叠加式水嘴
- 水嘴端有绝缘开关
- 墙面或背板安装孔直径：25mm

型号	JW-PF0592
名称	汤锅注水龙头
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1



JW-PF0592

洗地龙头

管子
3/8" I.D. 的EPDM管子
黑色的SBR橡胶
35' (10.7m)和50' (15.24m)的管子长度
最大压力 300 PSI
最大温度176华氏度 (80℃)
标准的GH型号: 3' (91cm) 管子接头

可以调整软管止动块

主弹簧
采用弹簧合金
超过25K的拉力测试
轻松及安全的服务

卷盘和基座
黑色哑光卷盘
厚钢结构
加强筋提高强度

结实的铜制旋转接头
露在卷盘外
有O-Ring保护
O-Ring:丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈



型号	JW-GS03	JW-GS03-A	JW-GS05	JW-GS06	JW-GS07
名称	经济版开放式洗地龙头	15M开放式洗地龙头	开放式洗地龙头	不锈钢开放式洗地龙头	不锈钢封闭式洗地龙头
参考号	B-1403	/	B-7232-01	B-7132-01	B-7122-C01
长度	10.5 M	15 M	10.5 M	10.5 M	9 M
材料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、不锈钢，塑料	黄铜、不锈钢，塑料
备注	另有零配件	另有零配件	另有零配件	另有零配件	另有零配件
装箱数量	1	1	1	1	1

推杯龙头/洗杯器



JW-GF-8P & JW-GF-14P

推杯龙头

- 8P高度为245mm(从台面到出水口)
- 14P高度为355mm(从台面到出水口)
- 蓝色后推手柄
- 瞬时关闭设计
- 顶部可调节水流量
- 开孔直径：25mm



JW-GF-8P-WS & JW-GF-14P-WS

推杯龙头套装

- 8P高度为245mm(从台面到出水口)
- 14P高度为355mm(从台面到出水口)
- 一体成型304不锈钢水槽
- 不锈钢沥水网
- 蓝色后推手柄
- 瞬时关闭设计
- 顶部可调节水流量
- 开孔直径：265x225mm



JW-GR13

洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 开孔尺寸:158x145mm



JW-GR13B

洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 带有底座,更稳固牢靠
- 可以在桌面上使用
- 开孔尺寸:162x149mm

洗杯器



JW-GR16

洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 开孔尺寸:308x159mm



JW-GR16B

洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 带有底座,更稳固牢靠
- 可以在桌面上使用
- 开孔尺寸:312x163mm



JW-GR1608

洗杯器

- 单手操作
- 多角度喷水孔
- 带沥水网
- 雪花喷头114mm
- 开孔尺寸:400x200mm



JW-GR2508

洗杯器

- 单手操作
- 多角度喷水孔
- 带沥水网
- 雪花喷头114mm
- 开孔尺寸:615x182mm

工作台龙头



JW-PS123
8寸台式工作台龙头

12"(305mm)摆动式水嘴
1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座,镀铬面板
台面安装孔直径: 25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS113
4寸台式工作台龙头

12"(305mm)摆动式水嘴
1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座,镀铬面板
台面安装孔直径: 25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS142
8寸台式工作台龙头

5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴,
1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座,镀铬面板
台面安装孔直径: 25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS141
4寸台式工作台龙头

5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴,
1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座,镀铬面板
台面安装孔直径: 25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS132
8寸台式工作台龙头

展开为18"(457mm)的双管叠加式水嘴
1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座,镀铬面板
台面安装孔直径: 25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS131
4寸台式工作台龙头

18"(457mm)的双管叠加式水嘴
1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座,镀铬面板
台面安装孔直径: 25mmX2,孔距4"(102mm)

厨房龙头



JW-PS221
8寸台式混水厨房龙头

双孔型厨房龙头，带12"(305mm)摆动式水嘴，
间距8"(203mm)，一字型手柄
偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
台面安装孔直径：25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS225
4寸台式混水厨房龙头

双孔型厨房龙头，带12"(305mm)摆动式水嘴，
间距4"(102mm)，一字型手柄
偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
台面安装孔直径：25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS321
8寸台式混水厨房龙头

展开为5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴，
8"(203mm)，一字型手柄
偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
台面安装孔直径：25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS325
4寸台式混水厨房龙头

5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴，
间距4"(102mm)，一字型手柄
偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
台面安装孔直径：25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS245
8寸台式混水厨房龙头

展开为18"(457mm)的双管叠加式水嘴
8"(203mm)，一字型手柄
偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
台面安装孔直径：25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS248
4寸台式混水厨房龙头

18"(457mm)的双管叠加式水嘴
间距4"(102mm)，一字型手柄
偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
台面安装孔直径：25mmX2,孔距4"(102mm)

厨房龙头



JW-PS201
4寸单孔台式混水厨房龙头

12"(305mm)摆动式水嘴，
单孔龙头底座，配有4"(102mm)冷热混水组件，
一字型手柄，螺母和附件可以选1/4"标准管螺纹接头，
台面安装孔直径：35mm



JW-PS206
台式单柄厨房龙头

12"(305mm)摆动式水嘴，
一字型手柄(单冷或单热)，
1/2"标准管螺纹
台面安装孔直径：25mm



JW-PS301
4寸单孔台式混水厨房龙头

5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈水嘴，
单孔龙头底座，配有4"(102mm)冷热混水组件，
一字型手柄，螺母和附件可以选1/4"标准管螺纹接头，
台面安装孔直径：35mm



JW-PS306
台式单柄厨房龙头

5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈水嘴，
一字型手柄(单冷或单热)，
1/2"标准管螺纹
台面安装孔直径：25mm



JW-PS250
4寸单孔台式混水厨房龙头

18"(457mm)的双管叠加式水嘴
单孔龙头底座，配有4"(102mm)冷热混水组件，
一字型手柄，螺母和附件可以选1/4"标准管螺纹接头，
台面安装孔直径：35mm



JW-PS255
台式单柄厨房龙头

18"(457mm)的双管叠加式水嘴
一字型手柄(单冷或单热)，
1/2"标准管螺纹
台面安装孔直径：25mm

流水井和流水井龙头/ 下水器



JW-DB2282

流水井和流水井龙头

包括流水井龙头和 流水井
流水井进水管中心距到流水井龙头
进水管中心距为 121 mm
台面安装孔：直径22mm，直径146mm，
注意龙头与流水井的间距。



JW-DB2282-01

流水井龙头

总高度：5" (167 mm)
距离桌面：1-3/8" (35 mm)
焊接进口：1/16" (1.6 mm)
台面安装孔直径：22mm



JW-DB2282-02

流水井

保持冰淇淋勺子清洁卫生
不锈钢内杯，外杯和垫圈
长 4" (102 mm) 和内径为 1-1/2" (38 mm) 铜管
固定安装在桌面上
排水迅速、及时



JW-WV3952-01

下水器 (带溢水组件)

"-01"型号包括排水阀和溢水头和溢水管
手柄长度：312mm
产品整体长度：720mm, 高度：430mm



JW-WV3952

下水器

弯杆排水阀
排水接头
采用标准的 2" 出水接头
安装于 3-1/2" (89 mm) 水槽开孔

工作台龙头及厨房龙头

根据客户需求可选配不同龙头底座和水嘴 According to user demand, matching of different base faucets and nozzles			
	摇摆管	双节摇摆管	鹅颈管
	JW-PS-021(8") JW-PS-016(12")	JW-PS-020	JW-PS-019
	8" (203mm) 12" (305mm)	后长度:6"(152mm) 前长度:12"(305mm) 总长度:18"(457mm)	5-11/16" (145mm)
	整套型号	整套型号	整套型号
 JW-PS110-LN 工作台龙头	JW-PS113	JW-PS131	JW-PS141
 JW-PS120-LN 工作台龙头	JW-PS123	JW-PS132	JW-PS142
 JW-PS220-LN 台式混水厨房龙头	JW-PS220(8") JW-PS221(12")	JW-PS245	JW-PS321
 JW-PS225-LN 台式混水厨房龙头	JW-PS225	JW-PS248	JW-PS325
 JW-PS200-LN 台式混水厨房龙头	JW-PS201	JW-PS250	JW-PS301
 JW-PS205-LN 单柄厨房龙头	JW-PS206	JW-PS255	JW-PS306
 JW-PS210-LN 摇摆单孔龙头	JW-PS211	JW-PS260	—

龙头配件



JW-PS-001
高压软管



JW-PS-002
强力大弹簧



JW-PS-003
花洒头连环



JW-PS-004
摇摆龙头



底座式底座总成



JW-PS-006
底座式底座总成



JW-PS-007
固定卡座



JW-PS-008
喷射阀门



JW-PS-009
冷水阀开关



JW-PS-010
热水阀开关



JW-PS-011
热水阀手柄



JW-PS-012
冷水阀手柄



JW-PS-013
喷射阀门连面盖



JW-PS-014
喷射阀门移位座



JW-PS-015
摇摆龙头水阀开关



JW-PS-017
铜直管



JW-PS-018
花洒头S型摇摆



JW-BS-2522
前板机水枪

保温箱系列 NSF

- 保温箱可容纳多个GN1/1、1/2份数盘，无缝聚乙烯结构与厚重的泡沫保温材料、坚韧的扣锁和气密可拆卸垫圈在无何外部热源下可使冷热食品保存在安全温度下达数小时。
- 透气盖可均匀压力，从而使保温箱开盖更容易。
- 防滑把手便于携带和搬运操作。
- 耐久的尼龙扣锁不会生锈。

材料：聚乙烯(PE),聚氨酯(PU)
颜色：棕灰色

备选附件




型号	JW-FOC
名称	保温箱推车
整体尺寸	710x530x230 mm
颜色	棕灰色
装箱数量	1

备注:JW-FOC适用于JW-SIF,JW-SIN



保温效果

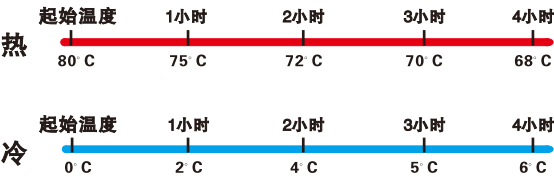

型号	JW-SIF	JW-DOW
名称	单层保温箱	双层保温箱
外部尺寸	477x680x620 mm	508x700x1200 mm
内部尺寸	335x533x495 mm	335x533x420 mm 两层
GN1/1盘深 6.5cm	6PCS	10PCS
GN1/1盘深 10cm	4PCS	6PCS
GN1/1盘深 15cm	3PCS	4PCS
GN1/1盘深 20cm	2PCS	4PCS
装箱数量	1	1

储冰车 NSF

- 这种造型独特的储冰车使冰块不易融化。
- 聚乙烯车体和加厚泡沫保温层结构，提供久的冰块储存能力。
- 独特的拉盖设计有助于减少交叉污染。
- 积水槽和排水架能够使冰块与水分分离，延长保存时间。
- 前端提供的凹陷式把手便于移动和搬运。
- 产品需要安装。

材料：聚乙烯（PE），聚氨酯（PU）
颜色：棕灰色

型号	JW-SLI
名称	储冰车
外部尺寸	585x800x745 mm
容量	110L
装载容量（冰）	57KG
装箱数量	1




EPP保温箱系列

- 可容纳多个GN1/1份数盘。
- EPP制品,坚固轻便,耐磨耐用。
- 结构强度大,能够承受很大压力,同时保持其形状和外观不变。
- 具有良好的绝缘性和耐热性,从-40℃到+120℃。
- 隔热,保持热食或冷食温度数小时。
- 卫生,防水,100%回收再利用。

-40℃ to 120℃



保温效果

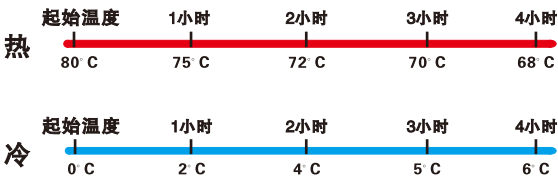


型号	JW-CD2516	JW-EPP160	JW-EPP180	JW-EPP400
型号	EPP保温箱推车	EPP160保温盒	EPP180保温盒	EPP400保温箱
外部尺寸	647x427x205 mm	600x400x260 mm	600x400x317 mm	640x435x630 mm
内部尺寸	/	535x335x195 mm	535x335x252 mm	535x335x525 mm
颜色	黑色+银色	黑色	黑色	黑色
重量	4.1 kg	1.2 kg	1.3 kg	4.5 kg
装箱数量	1	1	1	1


EPP保温箱系列

EPP保温箱放置效果图


JW-EPP160
储存GN1/1
容量



19.5 L



21.5 L




17 L


JW-EPP180
储存GN1/1
容量




25.5 L




28 L



26 L




25.6 L




25.5 L

EPP保温盒放置效果图


JW-EPP400
储存GN1/1
容量




51.2 L



58.5 L



52 L



51 L


产品特点



密封槽设计使产品保温更持久



可叠加在一起堆放



可存放GN1/1份数盘



内置标签区域固定塑料菜单标签



顶部内置把手，方便从四个侧面抓握，易于搬运。



轨道设计，可容纳2-6个1/1份数盘



斜面门边缘，确保易于轻松关闭和锁门



可 270° 开门

可移动式碟车(运碟车)

- 48/84盘可移动式碟盘车、12/48盘落地式碟盘车是目前款式最新颖，用途最广泛的国际新潮碟盘车。
- 可放置托盘，碟盘及平底盘。
- 碟盘车分隔柱可根据碟盘大小上下调整。
- 橡胶与软性共聚树脂制造而成的分隔柱和胶粒，更有效地保护了碟盘，使其不易破裂。
- 凸突的分隔设计支撑力强、更具稳定性。
- 48/84盘可移动式碟盘车的4"单边无痕带刹车轮耐油、耐水、防滑，停靠更安全稳定。
- 12/48盘落地式碟盘车的吸盘橡胶垫使整体充分与接触面衔接，摆放更加安全稳定。
- 碟盘车各种制作材料都经过严格的卫生检验，无毒无副作用，环保卫生且持久耐用。



型号	JW-DC12B	JW-DC48B
名称	12盘落地式碟盘车	48盘落地式碟盘车
外部尺寸	350x350x460 mm	545x545x1080 mm
轴心架宽度	245 mm	245 mm
护框宽度	350 mm	560 mm
装箱数量	1	1

- 提升服务顾客及卫生品质。
- 省去清洗传统使用的圆形叉架。
- 向上立体空间发展，改善工作环境。
- 可灵活快速移动，节省人力，提高工作效率。
- DIY(自助式)组合，不需要动用工具，可根据碟盘尺寸大小随意调节使用。



防尘罩，随时保持碟盘干净无尘。



安全插销固定支架，让餐盘放置更平稳。防滑橡胶圈，使餐盘不会滑动。

高级车轮耐油耐水，厨房专用，具有防尘盖，轮轴不会绞进异物，轻松好推，附带刹车。



型号	JW-DC48	JW-DC84	JW-DC40	JW-DC80
名称	48盘可移动式碟盘车	84盘可移动式碟盘车	40盘可移动式碟盘车	80盘可移动式碟盘车
外部尺寸	730x730x1260 mm	730x730x1910 mm	575x575x1003 mm	575x575x1790 mm
轴心架宽度	245 mm	245 mm	790 mm	790 mm
护框宽度	600 mm	675 mm	575 mm	575 mm
可配外罩	JW-VC48	JW-VC84	JW-VC40	JW-VC80
装箱数量	1	1	1	1

注：防尘罩需另外购买

碟盘车

- 产品设计流线型，聚乙烯材质分隔柱及车身可很好地保护碟盘不易受损，车身角位弧线处理即使频繁移动亦能保护使用场所墙面及家具等免受损伤。
- 防滑把手设计，方便移动。
- 隔柱活动调节设计，操作方便，满足不同使用要求。



防尘罩，随时保持碟盘干净无尘。



JW-DC160

小号碟盘车可承装4.5"到13",
常用碟盘、椭圆盘、托盘等，
最多可放4格，每落45-50盘，
最多200盘，分4条分隔柱。



JW-DC240

中号碟盘车可承装4.5"到13",
常用碟盘、椭圆盘、托盘等，
最多可放6格，每落45-50盘，
最多300盘，分6条分隔柱。



JW-DC320

大号碟盘车可承装4.5"到13",
常用碟盘、椭圆盘、托盘等，
最多可放8格，每落45-50盘，
最多400盘，分6条分隔柱。



JW-ADCS240

新款中号碟盘车可承装4.5"到13",
常用碟盘、椭圆盘、托盘等，
最多可放6格，每落45-60盘，
最多405盘，分6条分隔柱。

型号	JW-DC320	JW-DC240	JW-DC160	JW-ADCS240
名称	大号碟盘车	中号碟盘车	小号碟盘车	中号碟盘车
外部尺寸	1090x720x800 mm	930x720x800mm	900x725x800 mm	963x908x763mm
材料	聚乙烯	聚乙烯	聚乙烯	聚丙烯
颜色	棕色	棕色	棕色	斑点灰
装箱数量	1	1	1	1

碟盘车

JW-DC320的放盘视图



DC320可放10"X14.5"的托盘及7.5"到10"的圆盘



DC320可放12"X9.25"或9.5"X7.25"的椭圆盘



DC320可放9.8"到11.25"圆盘



DC320可放8"到8.25"圆盘



DC320可放11.4"到13"圆盘及13.5"X10.5"椭圆盘



DC320可放8.4"到9.8"圆盘



DC320可放12"X9"到9.5"X7.25"椭圆盘及4.5"到8"及5.5"到12"圆盘

JW-DC240的放盘视图



DC240可放7"到9"及5.5"到7"及4.5"圆盘



DC240可放9"到13"圆盘



DC240可放7"到9"圆盘



DC240可放5.5"到7"圆盘



DC240可放9"到13"及5"圆盘



DC240可放7"到9"及4.5"圆盘

JW-DC160的放盘视图




DC160可放6"到13"圆盘




DC160可放4.5"到6"圆盘


JW-ADCS240的放盘视图




可放7"到9"及5.5"到7"及4.5"圆盘




可放9"到13"圆盘




可放7"到9"圆盘



可放5.5"到7"圆盘



可放9"到13"及5"圆盘



可放7"到9"及4.5"圆盘

服务推车系列

托盘餐具车

- 该车专为运输托盘而设计。
- 可把托盘及附件整洁摆放在一辆推车当中，方便存放和运输物品。
- 铸造在顶层的八个分格可放置份数盘，用于装载平餐具、餐巾和袋装调料。

材料：聚乙烯(PE)
颜色：棕灰色
备注：随车配送防尘罩

型号	JW-TRT
名称	托盘餐具车
外部尺寸	820x540x1160 mm
载重容量	100 kg
可放托盘容量	180-200个（装两摞）
可放托盘的最大规格	360x460 mm
装箱数量	1

顶部自助服务份数盘:

放份数盘数量和规格	容量
4个GN1/3 x 10 CM深盘	容纳100把餐刀，100把汤匙，80把叉子
4个GN1/6 x 10 CM深盘	可容纳各种袋装调料



多用途服务推车

- 使用轻巧灵活，适用于酒店、餐厅、酒吧等各种工作场所。
- 用于摆放/收集食物、餐具用品、客房服务，物品搬运等。
- PP材料，环保卫生、持久耐用。并易于清洁。
- 三层设计，有足够的空间放置物品，可承受120kg的重量。
- 开放式的顶层设计，更方便地使用工作平台。
- 符合人体工学的把手设计，操作舒适、灵活。
- 有半开放式与全开放式两种款式可供选择。
- 广泛适用于收拾餐具，或承载货物使用。



型号	JW-SED	JW-SEDO
名称	多用途服务推车	开放式多用途服务推车
外部尺寸	980x530x930 mm	980x530x930 mm
内格尺寸	800x530x300 mm	800x530x300 mm
颜色	黑色	黑色
重量	19.3 kg	14.9 kg
材料	PP	PP
装箱数量	1	1



型号	名称	外部尺寸	容量	重量	材料	装箱数量
JW-PSC14	14L杂物盘	515x379x126 mm	14L	830g	PP	12
JW-PSC19	19L杂物盘	574x404x122 mm	19.2L	1100g	PP	12
JW-PSC22	22L杂物盘	528x386x176 mm	22.6L	1080g	PP	12
JW-PSC26	26L杂物盘	567x431x176 mm	26.2L	1270g	PP	12
JW-SH9	9L餐具盒	330x230x178 mm	9L	620g	PP	6
JW-TC30	30L垃圾桶	330x230x560 mm	30L	1535g	PP	6

可折叠餐车

- 广泛使用于各类餐厅和酒店
- 坚厚的不锈钢材料，车表面带有磨砂处理，美观耐用
- 卡扣设计，可快速、简单的折叠或展开餐车
- 折叠存放可减少50%的面积
- 符合人体工学的把手设计，操作舒适
- 4"万向静音轮，其中两个带刹；安全，安静
可承重150KG



用一只手轻易地折叠!



型号	JW-FC2115	JW-FC3021
名称	小号可折叠餐车	大号可折叠餐车
外部尺寸	420x740x900 mm	520x990x900 mm
颜色	黑色	黑色
重量	13.1 kg	17.6 kg
装箱数量	1	1

杯筐推车



型号	JW-RT	JW-ST
名称	无柄杯筐推车	有柄杯筐推车
整体尺寸	540x540x185 mm	540x540x785 mm
承重	150KG	150KG
颜色	蓝色	蓝色
材料	PP	S/S,PP
装箱数量	1	1

客房服务推车

- 具有容易清洗的表面。
- 轮子不会在地板上留下痕迹，并带刹和静音设计。
- 标准设备包括塑胶袋，防撞装置，吸尘器
- 存放架及车底隔板。
- 大容量柜子提供特别宽敞的存储空间以及可调整的中层隔板。
- 依据人体工学设计的圆形手柄抓握容易，方便操控，上部具有方便操控的防尘罩。用于酒店，宾馆中运送食物、物品，垃圾等。




JW-HCC1

收纳袋
可有效收集和转移使用过多的其他物品，有黑色和黄色供选择。

物品存放架
可存放杯筐和其他小件物品，增加存放空间。



可选配9格黑色袋
JW-9P



可选配客房服务推车托架
JW-HCCR

保护性顶罩
采用卷门式的顶罩，正面和背面都可以滑动，方便使用者操作的同时，也增加了存储空间。



JW-HCD2

带锁柜门
带锁门板既安全，又高档



JW-HCF3

型号	名称	整体尺寸	颜色	材料	承重	装箱数量
JW-HCC1	标准型客房服务推车	1536x554x1252 mm	黑色	PP	120 kg	1
JW-HCD2	标准型客房服务推车，带门	1536x554x1252 mm	黑色	PP	120 kg	1
JW-HCF3	豪华型客房服务推车	1536x554x1510 mm	黑色	PP	120 kg	1
JW-HCCR	客房服务推车托架	620x480x65 mm	黑色	PMMA	/	1
JW-9P	9格黑色袋	700x430 mm	黑色	Vinyl	/	1

脚踏式垃圾桶

- 为了避免触碰卫生垃圾处理而设计。
- 配合紧密桶盖可防臭味溢出。
- 坚固防撞全塑料结构，不易凹陷破损。
- 重型脚踏板避免了用手操作，有效避免二次交叉感染。
- 材料：桶身和内桶采用HDPE；其他部件采用PP。
- 颜色：米黄色



内桶可取出清洁或单独使用



依靠杠杆原理，通过脚踏板可以直接打开桶盖



型号	名称	整体尺寸	容量	装箱数量
JW-CPT30	30.3L脚踏式垃圾桶	400x380x440 mm	30.3L/8Gal.	4
JW-CPT45	45.5L脚踏式垃圾桶	400x380x600 mm	45.4L/12Gal.	3
JW-CPT68	68.1L脚踏式垃圾桶	500x400x670 mm	68.1L/18Gal.	3
JW-CPT87	87.1L脚踏式垃圾桶	500x400x840 mm	87.1L/23Gal.	2
JW-CPT30W	30.3L脚踏式垃圾桶不带内桶	400x380x440 mm	30.3L/8Gal.	4
JW-CPT45W	45.5L脚踏式垃圾桶不带内桶	400x380x600 mm	45.4L/12Gal.	3
JW-CPT68W	68.1L脚踏式垃圾桶不带内桶	500x400x670 mm	68.1L/18Gal.	3
JW-CPT87W	87.1L脚踏式垃圾桶不带内桶	500x400x840 mm	87.1L/23Gal.	2

选配内桶



型号	名称	整体尺寸	说明	装箱数量
JW-CIB30	30.3L脚踏式垃圾桶内桶	354x288x350 mm	内桶为选配	6
JW-CIB45	45.5L脚踏式垃圾桶内桶	354x288x516 mm	内桶为选配	6
JW-CIB68	68.1L脚踏式垃圾桶内桶	453x300x574 mm	内桶为选配	6
JW-CIB87	87.1L脚踏式垃圾桶内桶	453x300x736 mm	内桶为选配	6

环保圆形储物桶

- 全塑料结构不会生锈、剥落、起皮，防凹陷。
- 密封的盖子能保护承载物，确保废料存放稳妥。
- 增强桶边，使此桶更加坚固耐用。
- 配合贴身的人体工程学手柄，圆滑，手感舒适。
- 底部双重围边，提高稳定性及增强拖拉能力。
- 运送重物轻松快捷，机动灵活。
- 万向脚轮使您能自如操控小车。
- 环保圆形储物桶与运输小车装载方便。



5个万向脚轮使您能平稳操控小车。



卡扣式密封盖能防止气味溢出，确保废料存放卫生。



一膜成型的结实把手设计，使提起垃圾桶轻而易举。



脚踏式结构轻松解决小车拆装难题。



型号	名称	整体尺寸	容量	装箱数量
JW-CR38E	37.9L环保圆形储物桶	Φ398x434 mm	37.9L/10Gal.	12
JW-CR76E	75.7L环保圆形储物桶	Φ492x584 mm	75.7L/20Gal.	12
JW-CR120E	121.1L环保圆形储物桶	Φ557x693 mm	121.1L/32Gal.	6
JW-CR170E	166.5L环保圆形储物桶	Φ617x794 mm	166.5L/44Gal.	6
JW-CR210E	208.2L环保圆形储物桶	Φ679x840 mm	208.2L/55Gal.	6
JW-RCD	圆形小车	Φ460x164 mm	/	2

注：JW-RCD适用于JW-CR76E，JW-CR120E，JW-CR170E，JW-CR210E

环保圆形储物桶盖

型号	名称	整体尺寸	适配	装箱数量
JW-CRC1P	环保圆形储物桶盖	Φ410x28 mm	JW-CR38E	24
JW-CRC2P	环保圆形储物桶盖	Φ500x40 mm	JW-CR76E	12
JW-CRC3P	环保圆形储物桶盖	Φ570x38 mm	JW-CR120E	12
JW-CRC4P	环保圆形储物桶盖	Φ633x38 mm	JW-CR170E	12
JW-CRC5P	环保圆形储物桶盖	Φ690x49 mm	JW-CR210E	12



www.jiwins.cn



广东普飞酒店用品有限公司
Guangdong Perfect Co.,Ltd.

地址：顺德区均安镇智安北路15号
电话：+86-757-25590999
传真：+86-757-25386099
E-mail:sales@gzwins.com



微信扫一扫获得
更多资讯和优惠